



xiaomi

Kullanım Kılavuzu

Redmi Buds Essential

Redmi Kablosuz Kulaklık Essential

M2222E1



İçindekiler

Başlarken

- 5 Ürüne Genel Bakış
- 6 İlk Kullanım
- 7 Takma
- 8 Şarj Olma
- 9 Açılma
- 9 Kapanma
- 10 Bağlantı
- 13 Sıfırlama
- 14 İşleve Genel Bakış
- 17 Teknik Özellikler
- 18 Güvenlik Bilgileri
- 21 Enerji Tüketimi
- 22 Doc Belgesi (İngilizce)



xiaomi

İçindekiler

- 23 Doc Belgesi (Türkçe)
- 24 Kullanılması Planlanan Ülke
- 26 AB Uygunluk Beyanı




xiaomi

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arabirimi resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürüne Genel Bakış

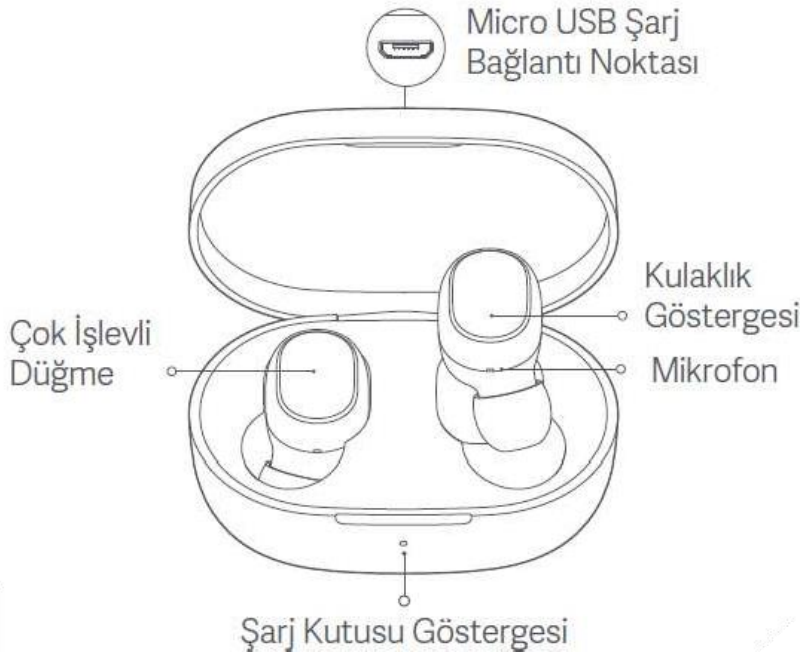




xiaomi

Kurulum ve Kullanım

İlk Kullanım

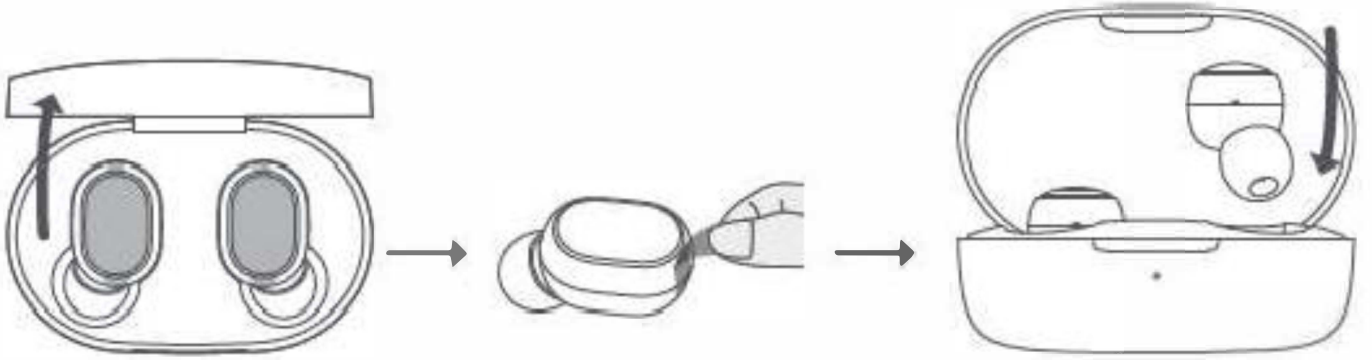

1. Kapağı açın ve kulaklıkları çıkarın.
2. Koruyucu filmi çıkarın.
3. Her iki kulaklığı da şarj olması için kutusuna geri koyun, ardından eşleştirmek için kutudan çıkarın.

Takma



- Kulaklıđı kulak kanalınıza nazikçe yerleřtirin ve rahat bir konumda olacak řekilde ayarlayın.
- Aramalar sırasında daha fazla netlik iin birincil mikrofonun ađzınıza dođru yerleřtirildiđinden emin olun.

Not: M boy kulak uları nceden takılmıřtır. Kendinizi rahatsız hissediyorsanız daha iyi uyum iin ltfen L veya S beden uları kullanın.



xiaomi

Şarj Olma

Kulaklıkları şarj etme

Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Kulaklık göstergesi şarj olurken beyaz renkte kalır ve tamamen şarj olduğunda kapanır.

Not: Kulaklıkları kullandıktan sonra şarj kutusuna geri yerleştirin. Bu işlem kulaklıkların kullanım ömrünü uzatacak ve onları kaybetmekten veya yanlış yerleştirmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Şarj kutusunu şarj etme

Hem kulaklıkları hem şarj kutusunu şarj etmek için şarj kablосunu bağlayın. Şarj kutusu göstergesi şarj olurken kırmızı renkte kalır ve tamamen şarj olduğunda kapanır.

Açılma

Şarj kutusunda yeterli şarj bulunduğundan ve kulaklıkların kutuya yerleştirildiğinden emin olun. Kapağı açıp kulaklıkları çıkardığınızda kulaklıklar otomatik olarak açılır.

Kapatma

Şarj kutusunun şarjının bitmediğinden emin olun, her iki kulaklığı da şarj kutusuna geri yerleştirin. Sol/sağ kulaklık göstergesi beyaza döner. Kulaklıkların otomatik olarak bağlantısı kesilir. Ardından kulaklıklar şarj olmaya başlar ve kapanır.

Eşleştirilen kulaklıklar şarj kutusundan çıkarıldıktan sonra cihaza 10 dakika içinde bağlanmazsa otomatik olarak kapanır.



xiaomi

Bağlantı

İlk kez bağlantı

Kapağı açın ve kulaklıkları çıkarın. Sol/sağ kulaklıklardaki göstergenin yavaşça beyaz renkte yanıp sönmesini (kulaklıkların bağlantıyı beklediğini gösterir) bekleyin. Telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun ve kulaklıkları bağlamak için "Redmi Buds Essential" öğesini arayın.

Not: Kulaklıklar bağlanamıyorsa kulaklıkları şarj kutusuna geri yerleştirin ve yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

Diğer cihazlara bağlanma

Yeni bir cihaza bağlanmak için bağlı telefondaki kulaklıkların eşleşmesini kaldırın veya kulaklıkları sıfırlayın.

Otomatik bağlantı

Kulaklıklar şarj kutusundayken şarj kutusunun kapağının açılması durumunda kulaklıklar, otomatik olarak en son kullanılan Bluetooth cihazına bağlanacaktır. Kulaklıklar herhangi bir cihaza bağlanmazsa otomatik olarak bağlantı bekleme moduna girecektir.

Bağlantı kesildi

Cihazınızın Bluetooth'u devre dışı bırakıldığında veya kulaklıklar kablosuz menzili dışındaysa kulaklıklar otomatik olarak bağlantı bekleme moduna girer. 10 dakika içinde herhangi bir cihaza bağlanmazsa kulaklıklar otomatik olarak kapanır.




xiaomi

Tekli/ikili kulaklık modu arasında geiş yapma

Her iki kulaklık da başarıyla bağlandığında ikili kulaklık modunda olur. Kulaklıklardan birini şarj kutusuna geri koyup kapağını kapatırsanız diğeri otomatik olarak tekli kulaklık moduna girer. İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda ikili kulaklık modu otomatik olarak geri yüklenir.

Kulaklıkları Sıfırlama

Kulaklıklar düzgün şekilde çalışmıyorsa bunları aşağıdaki gibi sıfırlayın: Şarj kutusunda yeterli şarj bulunduğundan emin olun, kapağı açın ve her iki kulaklığı da kutunun içine yerleştirin. Sol ve sağ kulaklıklardaki çok işlevli düğmeyi en az 5 saniye boyunca basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın. Sol ve sağ kulaklıklardaki gösterge 3 kez hızla beyaz renkte yanıp sönererek kulaklıkların başarıyla sıfırlandığını gösterir (sol ile sağ kulaklıklar arasındaki ve kulaklıklar ile telefon arasındaki bağlantı geçmişisi silinir).

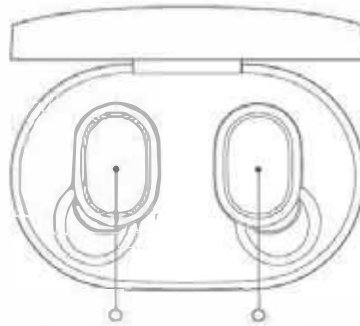


5 saniye boyunca basılı tutun



xiaomi

İşleve Genel Bakış

Not: Hava soğukken elleriniz kurursa kulaklıklara dokunduğunuzda işlevler çalışmayabilir.

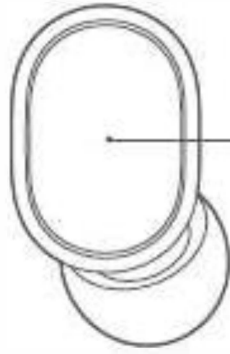

Çok İşlevli Düğme

Arama sırasında

Tek dokunuş: Bir sesli aramayı yanıtlama

Çift dokunuş: Aramayı reddetme veya sonlandırma

Müzik Oynatma/Duraklatma

Tek dokunuş: Duraklatma veya oynatma

Sonraki parçayı oynatma

Ses oynatırken sonraki parçaya geçmek için kulaklığın çok işlevli düğmesine çift dokunun

Düşük Gecikme modu

Kulaklıklar telefona bağlıyken (arama sırasında değil) Düşük Gecikme modunu açmak/kapatmak için sol ve sağ kulaklıklardaki çok işlevli düğmeyi 1,5 saniye boyunca basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın.

Telefonun sesli asistanını etkinleştirin

Kulaklıkları takarken (arama sırasında değil) sesli asistanı etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye üç kez basın.*

*Kulaklıklara bağlı cihazın sesli asistan özelliğini desteklemesi gerekir.



xiaomi

İkinci bir aramayı yanıtlama

Devam eden bir aramayı beklemeye almak ve gelen aramayı yanıtlamak için sol/sağ kulaklığın çok işlevli düğmesine dokunun ve geçerli aramayı kapatıp beklemedeki aramayı yanıtlamak için sol/sağ kulaklığın çok işlevli düğmesine çift dokunun.

Teknik Özellikler

Ad: Wireless Earphones

Model: M2222E1

Frekans Bandı: 2402-2480 MHz

Maks. RF Çıkış Gücü: < 20 mW

Saklama Sıcaklığı: 0°C ila 45°C

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 45°C

Kulaklık

Giriş: 5 V $\Rightarrow$ 100 mA

Kablosuz Bağlantı Aralığı: 10 m (engelsiz bir ortamda)

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth® 5.2

Şarj Kutusu

Model: M2222E1

Pil Kapasitesi: 300mAh

Giriş: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA

Çıkış: 5 V $\Rightarrow$ 150 mA

xiaomi

- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakılması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.
- Ürün bilgileri ve sertifika işaretleri Şarj Kutusunda bulunur.
-  Bu sembol, DC voltajını gösterir.

Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



xiaomi

Güvenlik Bilgileri

- Ürün, çıkarılamayan ya da değiştirilemeyen dahili pile sahiptir. Pil veya ürünün hasar görmesini önlemek için pili kendi başınıza sökmeyin ya da değiştirmeyin. Pil yalnızca yetkili hizmet sağlayıcıları tarafından değiştirilebilir ve aynı türden pille değiştirilmelidir. Yanlış tipte bir pil ile değiştirme koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya neden olma, aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.). Kullanılmış pilleri evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünün ve kullanılan pillerin imhası, yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Yangına neden olabileceği ve hatta ürüne tamamen zarar verebileceği için ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.



xiaomi

- Ürün kullanımdayken ürünün göstergesini çocukların ve hayvanların gözünden uzak tutun.
- Ürünü sökmeyin, delmeyin, ezmeyin veya ateşe maruz bırakmayın.
- Ürünün cildinize temas ettiği bölgede kızarıklık veya şişme belirtileri varsa lütfen ürünü kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım alın.



Olası işitme kaybını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın.

- Bu ürün bir oyuncak değildir ve küçük parçalar içerebilir. Lütfen bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Pilin ateşe ya da sıcak bir fırına atılarak imhası veya suya ya da diğer sıvılara atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi bir patlamaya neden olabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

SORUN GİDERME

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Yetkili Servis Bilgileri

- Yetkili Servislerimize <https://www.mobiltel.com.tr/destek> adresimizden ulaşabilirsiniz.
- 0 212 454 1000 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz."

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.
- Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bu takım, sađlanan talimatlara g re kurulmalı ve  alıřtırılmalıdır. Bu verici i in kullanılan anten, t m kiřilerden en az 20 cm'lik bir ayırım mesafesi sađlayacak řekilde kurulmalı ve bařka bir anten veya verici ile birlikte yerleřtirilmemeli veya birlikte  alıřtırılmamalıdır.

Kaynakların verimli kullanımını kolaylařtırmak adına geri d n ř m yapmak i in l tfen bu  r n  bertaraf edeceđiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalıđa veya Geri D n ř m Kuruluřuna ya da Xiaomi Servis Merkezine g t r n.

Kaynakların verimli kullanımını kolaylařtırmak adına geri d n ř m yapmak i in l tfen bu  r n  bertaraf edeceđiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalıđa veya Geri D n ř m Kuruluřuna ya da Xiaomi Servis Merkezine g t r n.

  p Kutusu sembol , elektronik atıklarınızı belediyelere ait   p toplama kutularına atmamanız gerektiđini belirtir. Bunun nedeni, s z konusu atıkların  evre i in zararlı olması ve  zel y ntemlerle geri d n ř t r lmelerinin gerekmesidir.



Uyarı: Kullanılan g   adapt r n n, IEC62368-1 / EN62368-1 standardının 2.5 Maddesinin gerekliliklerini karřıladıđından ve ulusal veya yerel standartlara g re test edilip onaylandıđından emin olun. AC/DC Adapt rler i in fiř-priz, ekipmanın yanında kurulmalı ve kolay eriřilebilir olmalıdır.

Dikkat! Uygunluktan sorumlu taraf a kabul edilmemiř ve onaylanmamıř olan herhangi bir deđiřiklik veya d zenleme, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini ge ersiz kılabilir.

 alıřma sıcaklıđı aralıđı: -10 C ila + 40 C

Ürünün Bertaraf Edilmesi

En yakın Xiaomi servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakımına ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekenler;

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem gördüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazlarınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerinizi veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezine/Toplama Noktasına bırakın.
- Mümkün olduğunda veya belirtildiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertarafı ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılmaması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarına ayırmayın.
- "Çöpe Atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarınızı Bölgesel Hurda Satıcısı / Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermeyin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.
BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.



İthalatçı Firma
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADRES: ÇOBANÇEŞME MAH.KIMIZ SOK.NO:2 GİRİŞ KAT-3.KAT
BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
TEL: 0 212 454 1000

Üretici Firma
Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co. Ltd.

ADRES: Suite 204, 4th Block, No.86 Hongu Road, Nancheng District,
Dongguan, Guangdong, China.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

Kullanılması planlanan Ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Wireless Earphones

Model: M222E1

SKU No.: BHR606GLBHR6711GL

Batch or Serial Number: 42916843475XXXXXXXXXXXXXX, (XXXXX=Product ID XXXXXXXXXX is irregular number or letter generated randomly, not for any configuration difference)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Address: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Country: P.R. China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices (MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-3-2:2019+A1:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300328 V2.2.2
EN 50332-2:2013
EN 62479:2010
EN IEC 63000:2018

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Place and date of issue:

Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China
2022/6/10

Signature:

Polly Qiu

Name, function: Polly Qiu, Compliance Manager



Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Wireless Earphones

Model: M222E1

SKU No.: BHR606GL/BHR6711GL

Parti veya Seri Numarası:

42916843475XXXXXXXXXXXX, (XXXXX=Product ID XXXXXXXXXXXX is irregular number or letter generated randomly, not for any configuration/difference)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Adres: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Ülke: P.R. China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

1/2

31.07.2019 tarihinde yayınlanmış Mi EU DoC Şablonu V1.1

Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Uygunluk beyanı ediliği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atılır veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihli dahil olmak üzere) atılır:

Uyumlaştırılmış Standart
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-3-2:2019+A1:2021
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN50332-2:2013
EN 62479: 2010

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluş adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Dongguan yingsheng Electronic Technology Co., Ltd

Yayınlanma yeri ve tarihi:

Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng

District, Dongguan, Guangdong, China.

2022/01/10

İmza:

Polly Qiu

Ad, işlev: Polly Qiu Compliance Manager



2/2

31.07.2019 tarihinde yayınlanmış Mi EU DoC Şablonu V1.1



xiaomi

Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR