




**Mi WiFi Range Extender AC1200
KULLANMA KILAVUZU
WIFI AĞI GENİŞLETİCİ**

**MARKA: Mİ
MODELLER: RA75**

Türkçe

Bu ürün hakkında

Mi WiFi Range Extender AC1200, evinizdeki Wi-Fi ağı menzilini genişletmek için tasarlanmıştır.

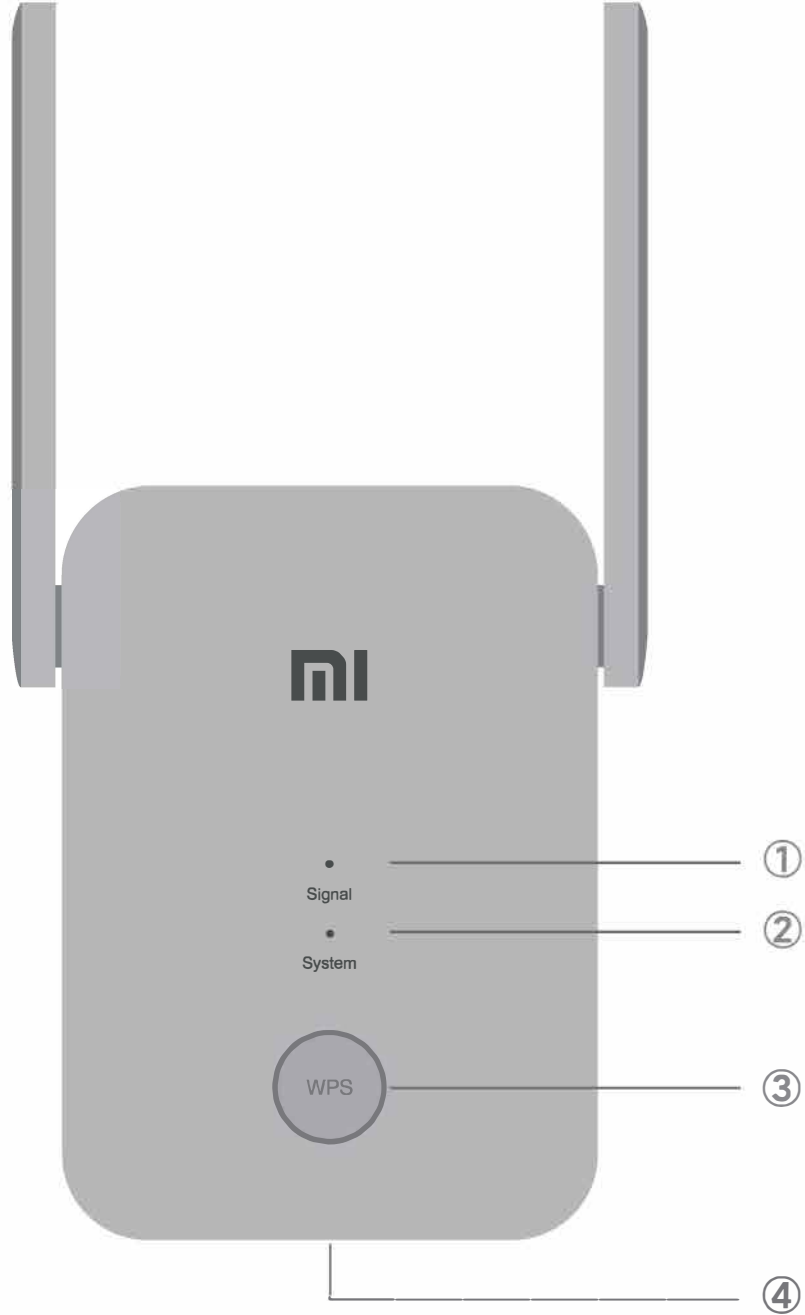

Türkçe

-
- | | |
|----------------------------|---|
| ① Sinyal Göstergesi | <p>Sabit mavi: Menzil genişletici mevcut ağınıza bağlanır ve güçlü bir sinyal alır.</p> <p>Sabit turuncu: Menzil genişletici zayıf bir sinyal alıyor. Genişleticinin yönlendiriciye yakın bir yere yerleştirilmesi önerilir.</p> <p>Sürekli kırmızı: Menzil genişleticinin ağ ile bağlantısı kesildi. Yönlendiricinizin kapsama alanı içinde yeniden konumlandırmaya çalışılıyor.</p> <p>Yanıp sönen kırmızı: Menzil genişletici başlatma için hazır.</p> <p>Kapalı: Menzil genişletici bağlantı için hazır değil.</p> |
| ② Sistem Göstergesi | <p>Sabit mavi: Sistem normal çalışıyor.</p> <p>Yanıp sönen mavi: WPS işliyor.</p> <p>Sabit turuncu: Sistem önyükleme yapıyor.</p> <p>Yanıp sönen turuncu: Sistem yükseltiliyor.</p> <p>Kapalı: Güç yok.</p> |
| ③ WPS Düğmesi | WPS Sihirbazı'nı başlatmak için basın. |
| ④ Sıfırlama Düğmesi | Fabrika ayarlarını geri yüklemek için en az 5 saniye basılı tutun. |
-

Kurulum


1 1. Adım: Gücü Açma

Menzil genişleticiyi yönlendiricinizin yakınındaki bir prize takın. "Sinyal" göstergesi kırmızı renkte yanıp sönene kadar bekleyin.

2 2. Adım: Kurulum

1. Yöntem: Uygulama Kurulumu (Önerilen)

Mi Home Uygulaması/Xiaomi Home Uygulaması uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.



2. Yöntem: WPS Düğme Kurulumu

- ① Yönlendiricinizde varsa WPS düğmesine basın.
- ② 2 dakika içinde menzil genişletici üzerindeki WPS düğmesine basın. Bağlantı başarılı olduğunda "Sinyal" göstergesi sürekli mavi renkte yanmalıdır.

Türkçe

Kurulumdan sonra Varsayılan Genişletilmiş WiFi Adı ve Parolası



- ① 2.4G WiFi: Sonunda "_Plus" ile yönlendiricinin WiFi adı
- ② 5G WiFi: Sonunda "_Plus_5G" ile yönlendiricinin WiFi adı
- ③ Parola: Yönlendirici ile aynı

③ 3. Adım: Menzil genişleticinizi yeniden konumlandırın

Menzil genişleticinizi, yönlendiriciniz ile WiFi kapsamı dışındaki bölge arasındaki bir yerde fişe takın. Daha iyi sinyal kalitesi elde etmek için "Sinyal" göstergesinin sabit mavi olduğu bir konum bulmaya çalışın. Gösterge sabit mavi değilse menzil genişleticiyi yönlendiriciye daha yakın bir yere yerleştirin.



SSS (sık sorulan sorular)

S1. Mi Home Uygulaması/Xiaomi Home Uygulaması kurulum sırasında cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

Mi WiFi Range Extender AC1200'ü uygulama içi cihaz listesinde manuel olarak bulabilir ve talimatları izleyerek ekleyebilirsiniz.

S2. Mi WiFi Range Extender AC1200 çalışmayı durdurursa ne yapmalıyım?

- ① Sinyal zayıfsa menzil genişleticiyi, yönlendirici ile arasında büyük bir engelin bulunmadığı başka bir konuma taşıyın.
- ② Menzil genişletici çevrimdışıysa yönlendiricinin Wi-Fi sinyali ilettiğini kontrol edin. Yönlendirici normal şekilde çalışıyorsa menzil genişleticiyi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- ③ Menzil genişleticinin, yönlendiriciniz tarafından kara listeye alınıp alınmadığını kontrol edin.
- ④ Sorun devam ederse gösterge turuncu renkte sürekli yanana kadar sıfırlama düğmesini en az 5 saniye basılı tutun. Ayarları yeniden yapılandırın ve tekrar deneyin.

S3.Menzil genişleticiyi yeni bir Wi-Fi ağına bağlamak istersem ayarları nasıl yapılandırırım?

Menzil genişleticiyi fabrika ayarlarına sıfırlayın ve ayarları yeniden yapılandırın.

Türkçe

Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Model RA75

Standartlar IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

WiFi Hızları 5 GHz: 867 MB/sn (80 MHz'de 802.11ac, 2*2) 2,4

GHz: 300 MB/sn (40 MHz'de 802.11n, 2*2)

Modlar Menzil Geniřletme Modu, Eriřim Noktası Modu Kablosuz

Güvenliđi WPA-PSK / WPA2-PSK

İletim Gücü <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

RAM 64 MB

Bađlantı Noktaları 1*10/100 MB/sn Ethernet Bađlantı Noktası

Düğmeler WPS Düğmesi, Sıfırlama Düğmesi

Giriř 100~240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Boyutlar 84×100×82 mm*

Çalışma Sıcaklıđı 0-40°C

Temel ürün bilgilerini gösteren isim etiketi arka dış kısımda bulunur.

Türkçe

elektrikli ve elektronik atık ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru atık bertarafı ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının hüküm ve koşullarının yanı sıra konum hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yükleyici veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

- ☐ Bu ekipman, Sınıf II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Elektrik topraklama güvenlik bağlantısı gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Dikkat:

CE RF maruz kalma gereksinimlerine uyum sağlamak için cihaz, ürünle insan vücudu arasında 20 cm (8 inç) veya daha fazla mesafe gözeterek kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Şebeke fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Prize takılabilir ekipman, priz yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihaz, aşağıdaki ülkelerde 5150-5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)	IS	LI	NO	CH	TR			

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd

No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

- Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.
- Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Bu takım, sađlanan talimatlara gre kurulmalı ve alıřtırılmalıdır. Bu verici iin kullanılan anten, tm kiřilerden en az 20 cm'lik bir ayırım mesafesi sađlayacak řekilde kurulmalı ve bařka bir anten veya verici ile birlikte yerleřtirilmemeli veya birlikte alıřtırılmamalıdır.

Kaynakların verimli kullanımını kolaylařtırmak adına geri dnřm yapmak iin ltfen bu rn bertaraf edeceđiniz zaman yakınınzdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalıđa veya Geri Dnřm Kuruluřuna ya da Xiaomi Servis Merkezine gtrn.

Kaynakların verimli kullanımını kolaylařtırmak adına geri dnřm yapmak iin ltfen bu rn bertaraf edeceđiniz zaman yakınınzdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalıđa veya Geri Dnřm Kuruluřuna ya da Xiaomi Servis Merkezine gtrn.

TKETİCİNİN SEİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduđunun anlařılması durumunda tketicisi, 6502 sayılı Tketicisinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Szleřmeden dnme,
- b- Satıř bedelinden indirim isteme,
- c- cretsiz onarılmasını isteme,
- - Satılanın ayıpsız bir misli ile deđiřtirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tketicisinin bu haklardan cretsiz onarım hakkını seđmesi durumunda satıcı; iřilik masrafı, deđiřtirilen para bedeli ya da bařka herhangi bir ad altında hibir cret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla ykmldr. Tketicisi cretsiz onarım hakkını retici veya ithalatıya karřı da kullanabilir. Satıcı, retici ve ithalatı tketicisinin bu hakkını kullanmasından mteselsilen sorumludur.

Tketicisinin, cretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti sresi iinde tekrar arızalanması,
- Tamiri iin gereken azami srenin ařılması,
- Tamirinin mmkn olmadıđının, yetkili servis istasyonu, satıcı, retici veya ithalatı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkn varsa malın ayıpsız misli ile deđiřtirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, retici ve ithalatı mteselsilen sorumludur. Tketicisi, garantiden dođan haklarının kullanılması ile ilgili olarak ıkabilecek uyuřmazlıklarda yerleřim yerinin bulunduđu veya tketicisi iřleminin yapıldıđı yerdeki Tketicisi Hakem Heyetine veya Tketicisi Mahkemesine bařvurabilir.

"Yetkili Servis Bilgileri

- Yetkili Servislerimize <https://www.mobitel.com.tr/destek> adresimizden ulaşabilirsiniz.
- 0 212 454 1000 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz."

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.
BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

İthalatçı Firma

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADRES: ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK.NO:2 GİRİŞ KAT-3.KAT BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL

TEL: 0 212 454 1000

Üretici Firma

Xiaomi Communications Co., Ltd

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing,
China,

Sertifikalar:



Xiaomi Communications Co., Ltd işbu belge ile RA75 tipi radyo ekipmanının 2014/53/ AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.



Bu simgeyi taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış ev atıklarıyla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ AB direktifindeki WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı devlet veya yerel makamlar tarafından atanan

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Original Declaration of Conformity
Translation of the original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi WiFi Range Extender AC1200
 Model: RA75
 SKU No.:
 Batch or Serial Number:

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd
 Address: No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing
 Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), Draft EN 301 489-17 V 3.2.4(2020-09), EN 55032:2015, EN 55035:2017	E20210128102301-1	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019	E20210128102301-2	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017	E20210128102301-3 E20210128102301-6 E20210128102301-7 E20210128102301-8	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	E20210128102301-4	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
EN 50665:2017	E20210128102301-5	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
EN 62368-1:2014+A11:2017	S20201217699901	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd
2011/65/EU and Amendment(EU)2015/863	C202012174856-2E	Guangzhou GRG Metrology & Test Co., Ltd

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Beijing, china, July 6th, 2020



Signature:

Name, function:

Certification Engineer: Xuxiaoping

Color Image of product:

