



xiaomi

Kullanım Kılavuzu

Smart Humidifier 2

Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici 2

MJJSQ05DY

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir

- şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir.

Güç kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan kaçınmak için

- kablonun üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Su haznesini 3 günde bir temizleyin.



Yüksek nem seviyelerinin ortamdaki biyolojik organizmaların üremesine yol

- açabileceğini unutmayın.

- Nemlendirme cihazının çevresindeki alanın nemlenmesine veya ıslanmasına izin vermeyin. Nemlenme olursa nemlendirme cihazının çıkışını kısın. Nemlendirme cihazının çıkış hacmi kısılamıyorsa nemlendirme cihazını aralıklı olarak kullanın. Halı, perde veya masa örtüsü gibi emici malzemelerin nemlenmesine izin vermeyin.
 - Cihazı doldurmadan ve temizlemeden önce fişini çekin.
 - Cihaz kullanımda değilken asla su haznesinde su bırakmayın.
 - Nemlendirme cihazını depoya kaldırmadan önce cihazı boşaltıp temizleyin. Nemlendiriciyi bir sonraki kullanımdan önce temizleyin.
 - Hazneyi üç günde bir boşaltıp tekrar doldurun. Tekrar doldurmadan önce temiz musluk suyu veya gerekiyorsa üreticinin gerekli gördüğü temizlik maddeleriyle temizleyin. Haznenin yanlarında veya iç yüzeylerde oluşan kireci, kalıntıları veya tabakayı temizleyin ve tüm yüzeyleri bezle kurulaşın.
- UYARI:** Suda veya cihazın kullanıldığı ya da saklandığı ortamda bulunan
- mikro organizmalar haznede çoğalabilir ve her 3 günde bir su yenilenmezse ve tank düzgün şekilde temizlenmezse havaya karışarak son derece ciddi sağlık risklerine neden olabilir.
- Bu cihazda UV ışınları yayan bir parça vardır. Işık kaynağına bakmayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için nemlendiricinin fişini ıslak ellerle
 - takıp çıkarmayın.
- Nemlendiriciyi kendi başınıza sökmeye, onarmaya veya üzerinde değışiklik
- yapmaya çalışmayın.

- Nemlendirici açıldıktan sonra buharlaştırıcıya dokunmayın. Aksi takdirde bir batma hissi yaşayabilirsiniz.
- Elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riskini önlemek için güç kablosunu düğümlemeyin, kabloya zarar vermeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın. Kullanım sırasında bir hata olursa nemlendiricinin fişini derhal çekin ve satış sonrası servisle iletişim kurun.
- Nemlendirici çalışırken su haznesini tabandan sökmeyin ve haznenin içindeki su borularına veya diğer bileşenlere dokunmayın.
- Gök gürültülü fırtınalarda veya uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda nemlendiricinin fişini çekin.
- Dahili elektronik bileşenlere zarar vermemek için çalışırken veya haznesinde su varken nemlendiriciyi ters çevirmeyin.
- Nemlendiricinin uçucu yağ bölmesi dışında herhangi bir kısmına uçucu yağ eklemeyin, aksi takdirde nemlendirici hasar görebilir.
- Nemlendiriciyi kullanırken lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları harfiyen takip edin. Nemlendiricinin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan kullanıcılar sorumludur.

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir.



Bunun yerine ekipman atıklarınızı,

elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

EU Uygunluk Beyanı




İşbu belge ile Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi MJJSQ05DY ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin

Ürüne Genel Bakış

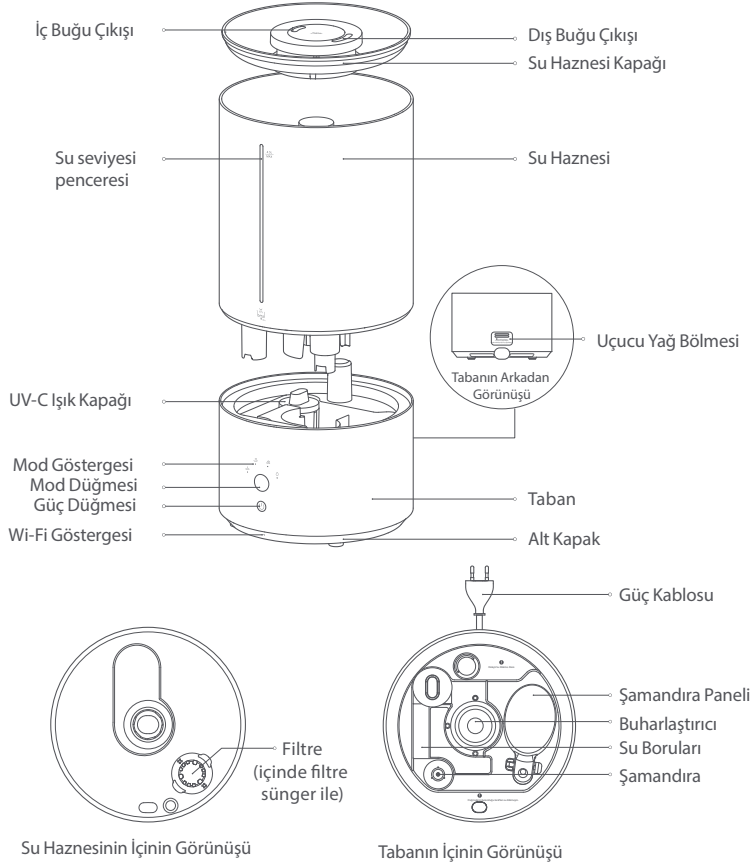


Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Kurulum


1. Su haznesine maksimum su seviyesi işaretini kaplayacak şekilde haznenin açık kısmından su ekleyin.

Notlar:

- Kullanmadan önce şamandıra paneli sabitleyicisini sökün.
- Ayrıca su haznesini çıkartabilir ve düz bir yüzeye yerleştirebilir, ardından su haznesi kapağını açıp su ekleyebilirsiniz. Su haznesini tekrar takmak için su seviyesi penceresini güç düğmesiyle hizalayın ve su haznesini tabana yerleştirin. Ayrıca su haznesi kapağını açıp su haznesini çıkarmadan doğrudan su ekleyebilirsiniz.
- Su ekleme sırasında su haznesi ve tabanının düz bir yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun.
- Su sızıntısını önlemek üzere su ekleme sırasında buğu çıkışlarına su sıçratmayın.

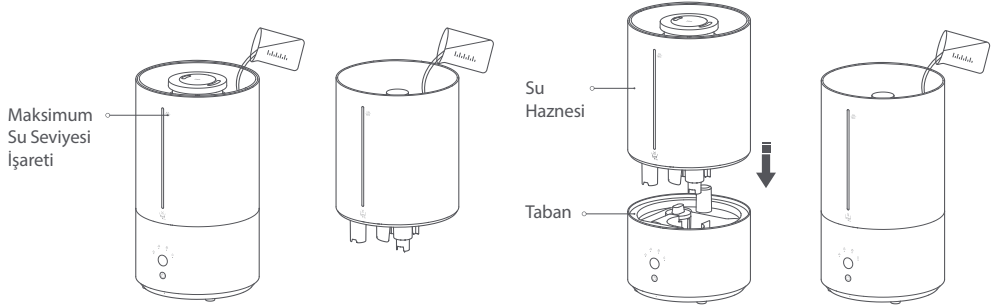


2. Pamuk fiber üzerine uygun miktarda uçucu yağ (ayrıca satılır) ekleyin. Ardından pamuğu uçucu yağ bölümüne yerleştirin ve bölmeyi tekrar takın.

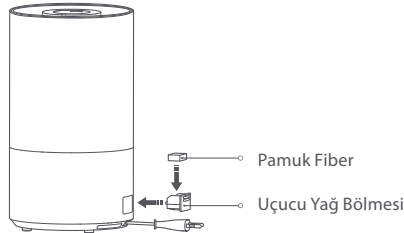

Uyarı: Uçucu yağ bölümüne zehirli veya zararlı maddeler eklemeyin.

Kullanım

- Güç kaynağına bağlama: Nemlendiriciyi, nemlendiricinin gereksinimlerine uyan bir prize takın. Nemlendirici ses çıkardığında bekleme moduna geçmiştir.
- Açma/Kapatma: Nemlendiriciyi açmak/kapatmak için güç düğmesine basın. Nemlendirici ilk açıldığında varsayılan olarak 1. seviyeye ayarlıdır.
- Modu değiştirme: 1., 2., 3. seviye ile sabit nem modları arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın, ardından gösterge beyaz renkte yanar. Nemlendirici kapandıktan ve tekrar açıldıktan sonra son kullanılan mod etkindir.

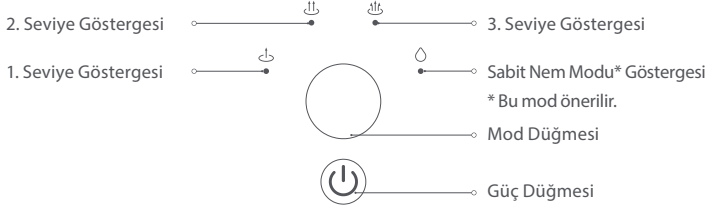

Mod Göstergesi Açıklamaları

Çalışma modu	İlgili modun göstergesi beyaz renkte yanar.
Su haznesinde su yetersiz	Dört gösterge 30 saniye kırmızı yanar, ardından söner.
Su haznesi söküldü	Su haznesi yeniden takıldıktan sonra dört gösterge kırmızı yanar ve ardından söner.

- Sabit nem modu (önerilir): Bu mod varsayılan olarak %60 Bağıl Nem seviyesinde kalır. Mevcut nem %60 Bağıl Nem seviyesine ulaşmazsa nemlendirici 3. seviyeye geçer. Ortam nem oranı %60 Bağıl Nem seviyesine ulaştığında nemlendirici otomatik olarak 1. seviyeye geçiş yapar. Bu mod kullanılırken sabit nem göstergesi açık kalır.

Not: Uygun olmayan mod ayarları nedeniyle masaların ıslanmasını önlemek için sabit nem modunun kullanılması önerilir.

UV sterilizasyonu: Nemlendirici entegre UV-C ışığıyla gelir; bu ışık nemlendiriciyle aynı anda açılır. Nemlendirici kapatıldıktan

- sonra UV-C ışığı iki dakika içinde kapanır.

Not: UV-C ışık kapağının nemlendirici üzerindeki işaretlerle hizalanarak doğru şekilde takılması gerekir. Aksi takdirde nemlendirici düzgün çalışmayabilir.

Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma: Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için güç düğmesine ve mod

- düğmesine aynı anda basın.

- Wi-Fi Sıfırlama: Mod düğmesine basın ve düğmeyi yedi saniye basılı tutun. Wi-Fi göstergesi turuncu renkte yanıp sönmeye başladığında Wi-Fi başarıyla sıfırlanmıştır.
Not: Wi-Fi başarıyla sıfırlandıktan sonra 30 dakika içinde Wi-Fi göstergesi üç dakika mavi renkte yanıp söner ve nemlendirici ağa başarıyla bağlandıysa söner. Nemlendirici 30 dakika içinde ağa bağlanamıyorsa Wi-Fi işlevi devre dışı bırakılır.
- Kuru çalıştırmaya karşı koruma: Haznede su kalmadığında nemlendirici üç kez uyarı sesi verir ve göstergeler 30 saniye kırmızı renkte yandıktan sonra kapanır. Ardından nemlendirici bekleme moduna geçer. Su ekledikten sonra nemlendiriciyi açmak için güç düğmesine basın.
- Su haznesinin sökülmesine karşı koruma: Su haznesi söküldüğünde nemlendirici üç kez ses çıkarır ve tüm mod göstergeleri kırmızı renkte yanar. Ardından nemlendirici çalışmayı durdurur. Su haznesi tekrar takıldıktan sonra göstergeler kapanır ve nemlendirici bekleme moduna geçer. Nemlendiriciyi açmak için güç düğmesine basın.
- Aşırı nem koruması: Nemlendirici 3. seviyede çalıştırıldığında ortamdaki nemin 30 dakika boyunca %70 Bağıl Nem oranını aşması durumunda otomatik olarak 1. seviyeye geçecektir. Bu işlev, masaların yüksek miktarda nemden ıslanmasını önleyebilir.
Not: Bu işlev varsayılan olarak devre dışıdır ve uygulamada etkinleştirilebilir.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.



DBA9B15B

Bakım

- Nemlendiriciyi temizlemeden önce daima kapatın ve fişini prizden çekin.
- Nemlendirici doğrudan temiz, yumuşak ve nemli bir bezle silinebilir ve haftada bir temizlenmesi önerilir.
- Filtreyi en az haftada bir, su haznesini ise üç günde bir temizlemeniz önerilir.
- Su haznesindeki kireci temizlemek için hazneye sitrik asit (ayrıca satılır) dökülebilir, pamuklu çubuk veya yumuşak bir fırçayla kireci sökülüp hazneyi suyla temizleyebilirsiniz.
- Nemlendirici uzun bir süre kullanılmıyacaksa, su haznesini boşaltın ancak suyu düğmelerin yakınından dökmeyin. Ardından nemlendiriciyi depolamadan önce tüm parçaları temizleyin kurulaşın.
- Uçucu yağ bölmesindeki pamuk fiber parçanın üç ayda bir değıştirilmesi önerilir.

Önlem

Nemlendiricinin Kurulması

- Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya diğler zararlardan kaçınmak için nemlendiricinin uygun şekilde kullanıldığından emin olun.
- Nemlendiriciyi, tamamen monte edilene kadar elektrik prizine bağlamayın.
- Nemlendiriciyi sökmeyin.

Nemlendiricinin Taşınması

- Nemlendiriciyi taşımadan önce kapatın ve fişini prizden çekin.
- Nemlendiriciyi taşıy veya hareket ettirirken ilk olarak su haznesini boşaltın.

Nemlendiriciyi Yerleşirme

- Nemlendiriciyi yeni bir ortamda ilk kez kullanırken ani sıcaklık değışiklikleri nedeniyle su haznesinin zarar görmesini önlemek için kullanmadan önce 30 dakika oda sıcaklığında bırakın, aksi takdirde su haznesi ani sıcaklık değışikliklerinden dolayı hasar görebilir.
- Nem nedeniyle yüzeylerin zarar görmesini veya deforme olmasını önlemek için nemlendiriciyi doğrudan ahşap yüzeylere koymayın.
- Mobilyaları ve cihazları nemden korumak için nemlendiriciyi mobilyalardan ve cihazlardan en az iki metre uzağı yerleştirin.

Kullanım Kısıtlamaları

Elektrik çarpması, yangın veya diğer zararları önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun:

- Nemlendiriciyi daima yatay bir yüzeye yerleştirin. Aksi durumda su seviyesi yanlış görünebilir veya su haznesi taşabilir.
- Güç kaynağının voltajı, nemlendiricinin nominal voltajıyla aynı olmalıdır. Voltajlar aynı değilse nemlendiriciyi kullanmayın.

Teknik özellikler

Ad: Nemlendirici

Model: MJJSQ05DY

Nominal Voltaj: 220-240 V~

Nominal Güç: 28 W

Nominal Frekans: 50/60 Hz

İşlem Frekansı: 2400-2483,5 MHz

Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 40 °C

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Nemlendirme Kapasitesi: 350 mL/sa *

Gürültü: ≤ 38 dB(A)

Net Ağırlık: 1,57 kg

Su Haznesi Kapasitesi: 4,5 L

Ürün Boyutları: Φ 190 × 335 mm

Maksimum Çıkış Gücü: 20 dBm

Çalışma Nemi: %10 - %80 RH

* Nemlendirme kapasitesi, GB/T 23332-2018 standardı uyarınca CVC Testing Technology Co., Ltd. tarafından test edilmiştir. Test edilen buğu dağıtma açısı 180°'dir. Test Report No.: WTS2022-8606.

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

- Nemlendiriciyi ısı kaynaklarından uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınin.
- Su haznesini ayrı olarak yerleştirmeden önce boşaltın.
- Hava girişini engellemek ve masanın ıslanmasını önlemek için nemlendiriciyi bir örtü veya havlu üzerinde kullanmayın.

Güç Kablosu

Yangın, elektrik çarpması veya diğer zararlardan kaçınmak için güç kablosunu ve elektrik prizini aşağıdaki talimatlara uygun olarak kullanın:

- Güç kablosu uygun bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Güç kablosunu çekmeyin.
- Nemlendiriciyi bakıma almadan veya taşımadan önce her zaman fişini prizden çıkarın.

Su Haznesi

- Nemlendiriciye zarar vermemek için su haznesine 40 °C'den daha sıcak su eklemeyin.
- Buğu çıkışılarından su eklemeyin.
- Nemlendiricinin altında su varsa hasar görmemesi için kuru bir bezle suyu silin.
- Su haznesindeki su donabileceğinden ve nemlendiriciye zarar verebileceğinden, sıcaklığı 0°C'nin altındaki ortamlarda nemlendiriciyi kullanmayın. Böyle ortamlarda su haznesindeki suyu mutlaka boşaltın.
- Nemlendirici kullanılırken su haznesine metal nesne, kimyasal veya deterjan koymayın, aksi takdirde nemlendiricinin hasar görmesine ve hava kalitesinin bozulmasına neden olur.
- Su haznesini boşaltmadan önce her zaman nemlendiriciyi kapatın ve nemlendiricinin fişini prizden çıkarın.

Nemlendiriciyi Kullanma

- Olağan dışı sesler çıkarıyorsa, kötü kokular yayıyorsa veya aşırı ısınıyorsa nemlendiriciyi kullanmayı hemen bırakın.
- Saçlarınızı ve kumaşları, hava girişine ve çıkışına takılmamaları veya bunları tıkamamaları için nemlendiriciden uzak tutun.
- Nemlendiricinin üzerine oturmayın, nemlendiriciye yaslanmayın veya onu eğmeyin.
- Nemlendiriciyi gaz sobaları ve gazlı ısıtıcılar gibi gaz yakıtlı cihazlarla birlikte kullanırken karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

For further information, please go to www.mi.com

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Address: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: MobilTel İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1A Bahçelievler /

İSTANBUL Telefonu: (0 212) 454 10 00

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Humidifier

Model: MJJSQ05DY

SKU No.: BHR6026EU

Batch or Serial Number: 39953 /XXXXXXXXXXXXX

(XXXXX=Product ID X=any number from 0-9, XXXXXXXX is irregular number generated randomly, not for any configuration difference)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.

Address: No.4-1 Longhui Road,Malong Village Committee,Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province P.R. China

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
WEEE	2012/19/EU	☒
Screening of substances of very high concern (SVHC)	1907/2006	☒
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 300328 V2.2.2:2019 EN IEC 62311:2020	CN221JAK 001	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15 EN 60335-2-98:2003+A1+A2+A11 EN 62233:2008 EN 301489-1 V2.2.3:2019 EN 301489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1		
(EC) No. 1907/2006	180231820c 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
2011/65/EU	180231820b 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
(EU) 1275/2008 (EU)801/2013:2010610	CN22T9IY 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
2012/19/EU	180231820a 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of : Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.

Place and date of issue: No.4-1 Longhui Road,Malong Village Committee,Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

2022/8/19


Signature:



Name, function:

Boyao Luo , Product Certification Manager

Color Image of product:

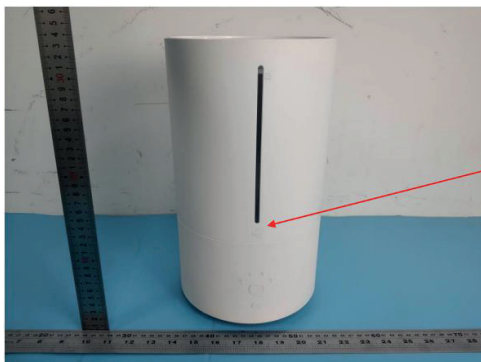

AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Humidifier

Model: MJJSQ05DY

SKU No.: BHR6028EU

Parti veya Seri Numarası: 39953 /XXXXXXXXXXXX

(XXXX=Product ID X=any number from 0-9, XXXXXXXX is irregular number generated randomly, not for any configuration difference)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adi: Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.

Adres: No.4-1 Longhui Road,Malong Village Committee,Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province P.R. China

Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adi:

Adres:

Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/EU	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/EU	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/EU	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/EU	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/EC	☒
WEEE	2012/19/EU	☒
Screening of substances of very high concern (SVHC)	1907/2006	☒
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 300328 V2.2.2:2019 EN IEC 62311:2020 EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15 EN 60335-2-98:2003+A1+A2+A11	CN22UJAK 001	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.

EN 62233:2008 EN 301489-1 V2.2.3:2019 EN 301489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1		
(EC) No. 1907/2006	180231820c 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
2011/65/EU	180231820b 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
(EU) 1275/2008 (EU)801/2013:20170610	CN22T9IY 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.
2012/19/EU	180231820a 001	TÜV Rheinland / CCIC (Ningbo)Co., Ltd.

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır: Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi: No.4-1 Longhui Road,Malong Village Committee,Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong

Province, China.

2022/8/18

İmza:

Boyao Luo
测试评价中心

CE

Ad, işlev:

Boyao Luo , Product Certification Manager

Ürünün Renkli Görüntüsü:





xiaomi